


Die Steuerkarte dient als Handbedienebene mit Notfunktion zur Ansteuerung von ein bis vier Klappen oder Stellgliedern im 2-Punktmodus.
 Für jeden Antrieb ist ein Drehschalter mit den Stellungen Auto-Zu-Auf eingebaut. Die Schalterstellungsrückmeldung ist in Stellung Automatik auf Klemmleiste geführt. Wird die Örtlichmeldung (Zu-Auf) benötigt, so ist als Typenzusatz -HO anzugeben.
 Zur Signalisierung der Rückmeldung vom Leistungsschütz sind grüne Leuchtdioden eingebaut. Die LED's werden mit +24V DC/AC angesteuert.
 Mit einem Wechselkontakt je Steuereinheit können Leistungsschütze direkt geschaltet werden (Kontaktbelastung beachten). Die Ansteuerung der Relais in Schalterstellung Auto erfolgt von der DDC/SPS mit +24V DC/AC.
 Bei Ausfall des Reglers ist die Anlage über die Steuerschalter zu bedienen.
 Die Lampentestschaltung erfolgt über das Modul RSM und das steckbare 5-polige Bussystem.

- RKK0010 - 1 Antrieb
- RKK1010 - 2 Antriebe
- RKK1020 - 3 Antriebe
- RKK2020 - 4 Antriebe

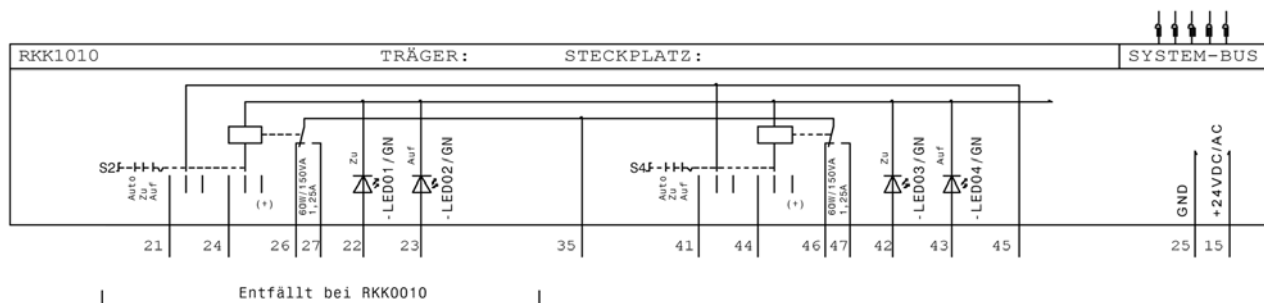

Versorgungsspannung: 24V DC/AC, ±10%
 Stromaufnahme: max. 110 mA (pro Relais ca.15 mA)
 (pro LED ca. 5 mA)

Eingänge
 Ansteuerung mit 24V DC/AC
 Signalisierung: LED's, Farbe grün

Ausgänge
 Relais:
 Schaltspannung, max.: 250 VAC / 150 VDC
 Schaltstrom, max.: 1,25 A
 Schaltleistung: 150 VA / 60 W
 Lebensdauer
 bei 30W 24V AC1 2.000.000 Schaltspiele
 bei 0,5 A 250V AC1 100.000 Schaltspiele

Schalter Automatik- oder Örtlich-Rückmeldung:
 Schaltleistung: 20 VA / 20 W
 Schaltspannung max. 50V AC/DC
 Schaltstrom: 200 mA
 Ruhestrom: max. 1A
 Lebensdauer min. 50.000 Schaltspiele

Schutzart: IP 40, durch Abdeckung mit Sichtfenster bis IP 54
 Abmessungen
 19"-Geräte Breite 8 TE (40.5 mm), Höhe 3 HE (129 mm),
 Einbautiefe < 80 mm

Anschlußklemmen: 2,5mm² steckbar, Schraubanschluß

Montage: Im 19-Zoll-Rahmen

Umgebungsbedingungen
 Betriebstemperatur 0...50°C
 Transport- und Lagertemperatur -20...+70°C
 Relative Feuchte 5...95%, nicht kondensierend

CE-Konformität
 EN 61000-4-2 / IEC 801-2 Elektrostatische Entladung ESD
 Kontaktentladung 8 kV / Luftentladung 8 kV
 EN 61000-4-5 / IEC 801-5 Surge-Prüfung
 Versorgungspg. AC 4 kV, DC 0,5 kV
 Signalleitungen 2 kV
 EN 61000-4-4 / IEC 801-4 Burst-Prüfung
 Eingänge - Ausgänge +/- 2 kV
 Versorgungsspannung AC / DC +/- 2 kV