romutec®
Steuer- u. Regelsysteme GmbH

00001334 RSL-SS

Die Schalter-Lampen-Karte RSL.... kann bei Bedarf auch mit Schlüsselschaltern (2- bis 4-stellig) oder Schlüsseltastern (2-stellig) bestückt werden. Pro Schlüsselschalter/-taster werden 2 Schlüssel mitgeliefert. Der Schlüssel ist jeweils nur in der linken Schalterstellung (Automatik) abziehbar. Funktion und Klemmenbelegung sind ansonsten identisch zu den 2- bis 4-stelligen RSL-Steuerkarten. Die Bestellung erfolgt durch Hinzufügen der Typenzusätze -SS bzw. -ST zu der Standard-RSL-Bezeichnung: RSLxxxx-SS: Schlüsselschalter-Ausführung RSLxxxx-ST: Schlüsseltaster-Ausführung



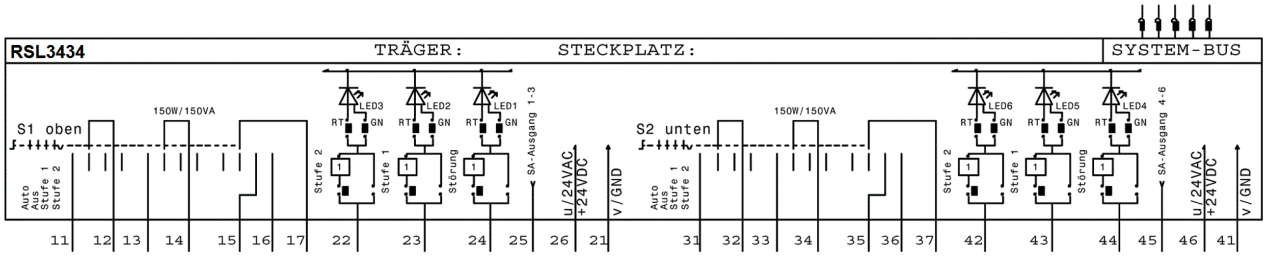


Versorgungsspannung: 24V AC/DC, ±10%
(je nach verwendetem Zentralmodul)

Stromaufnahme: max. 60 mA
(pro LED und Farbe ca. 5 mA)

Eingänge
Ansteuerung mit 24V AC/DC
(je nach verwendetem Zentralmodul)
Signalisierung: Duo-LEDs, rot/grün

Schalter
Schaltspannung max. 300V AC/DC
Schaltstrom: 150mA / 250V AC/DC
Ruhestrom: max. 5A
Lebensdauer min. 10.000 Schaltspiele

Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur 0...50°C
Transport- und Lagertemperatur -20...+70°C
Relative Feuchte 5...95%, nicht kondensierend

Schutzart: IP 40, durch Abdeckung mit Sichtfenster bis IP 54

Abmessungen: 19"-Geräte
Breite 8 TE (40.5 mm), Höhe 3 HE (129 mm), Einbautiefe < 80 mm

Anschlußklemmen: 2,5mm2 steckbar, Schraubanschluß

CE-Konformität
EN 61000-4-2 / IEC 801-2 Elektrostatische Entladung ESD
Kontaktentladung 8 kV / Luftentladung 8 kV
EN 61000-4-5 / IEC 801-5 Surge-Prüfung
Versorgungspg. AC 4 kV, DC 0,5 kV
Signalleitungen 2 kV
EN 61000-4-4 / IEC 801-4 Burst-Prüfung
Eingänge - Ausgänge +/- 2 kV
Versorgungsspannung AC / DC +/- 2 kV


copyright, romutec - www.romutec.de - Jochsbergerstr. 39 - D-91592 Buch am Wald - Tel +49-9867/9790-0

Stand des Datenblattes:
Dienstag, der 21. 3. 2023