




Bild zur Zeit nicht verfügbar

Analoggeber-Modul 0-10 Volt für 4 Antriebe  
 Die Steuerkarte JAG4004 dient als 0-10V Analoggeber für vier Antriebe. Mit den Potentiometern sind die Ausgangssignale stufenlos einstellbar.  
 An Klemme 43 stehen 10 V DC für Frostschtaltung etc. bereit.  
 Jeder Ausgang ist mit bis zu 10 mA belastbar.

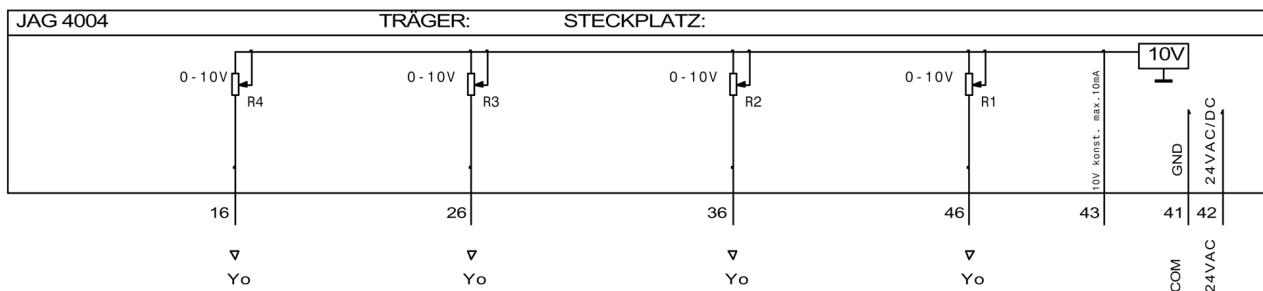

Versorgungsspannung: 24 VAC, ±10%  
 Stromaufnahme: max. 180 mA mit Balkenanzeigen  
 max. 120 mA ohne Balkenanzeigen

Eingänge  
 0-10 V von DDC/Unterstationsausgang  
 Eingangswiderstand 100 k

Ausgänge  
 0-10 V zu Feldgerät  
 Belastbarkeit max. 10 mA  
 Ausgangswiderstand 100 Ohm

1x 10 V konstant max. 10 mA

Schalter Automatik- oder Örtlich-Rückmeldung  
 Schaltleistung: 20 VA / 20 W  
 Schaltspannung max. 50V AC/DC  
 Schaltstrom: 200 mA  
 Ruhestrom: max. 1A  
 Lebensdauer min. 50.000 Schaltspiele

Schutzart: IP 40, durch Abdeckung mit Sichtfenster bis IP 54

Abmessungen  
 19"-Geräte Breite 8 TE (40.5 mm), Höhe 3 HE (129 mm),  
 Einbautiefe < 80 mm

Anschlußklemmen: 2,5mm<sup>2</sup> steckbar, Schraubanschluß

Montage: Im 19-Zoll-Rahmen

Umgebungsbedingungen  
 Betriebstemperatur 0...50 °C  
 Transport- und Lagertemperatur -20...+70 °C  
 Relative Feuchte 5...95%, nicht kondensierend

CE-Konformität  
 EN 61000-4-2 / IEC 801-2 Elektrostatische Entladung ESD  
 Kontaktentladung 8 kV / Luftentladung 8 kV  
 EN 61000-4-5 / IEC 801-5 Surge-Prüfung  
 Versorgungspg. AC 4 kV, DC 0,5 kV  
 Signalleitungen 2 kV  
 EN 61000-4-4 / IEC 801-4 Burst-Prüfung  
 Eingänge - Ausgänge +/- 2 kV  
 Versorgungsspannung AC / DC +/- 2 kV