


Der Trägerrahmen RTR4084 wird zum Einbau von 10 Stück romutec-Steuerkarten mit je 8 TE und 3HE verwendet.

Es können diverse 19" Einschübe im Träger befestigt werden z.B. K&P Frontplatte, rtKP Frontplatte mit 10TE und 3HE (KPLA10). Befestigung der Einbauten mit Schrauben M2,5. Er ist mit 4 Schrauben M6 in der Schaltschranktüre zu befestigen (werden mitgeliefert).

Die Schnittkanten werden durch den umlaufenden Rahmen abgedeckt. Die Abmessungen sind aus der Zeichnung ersichtlich.

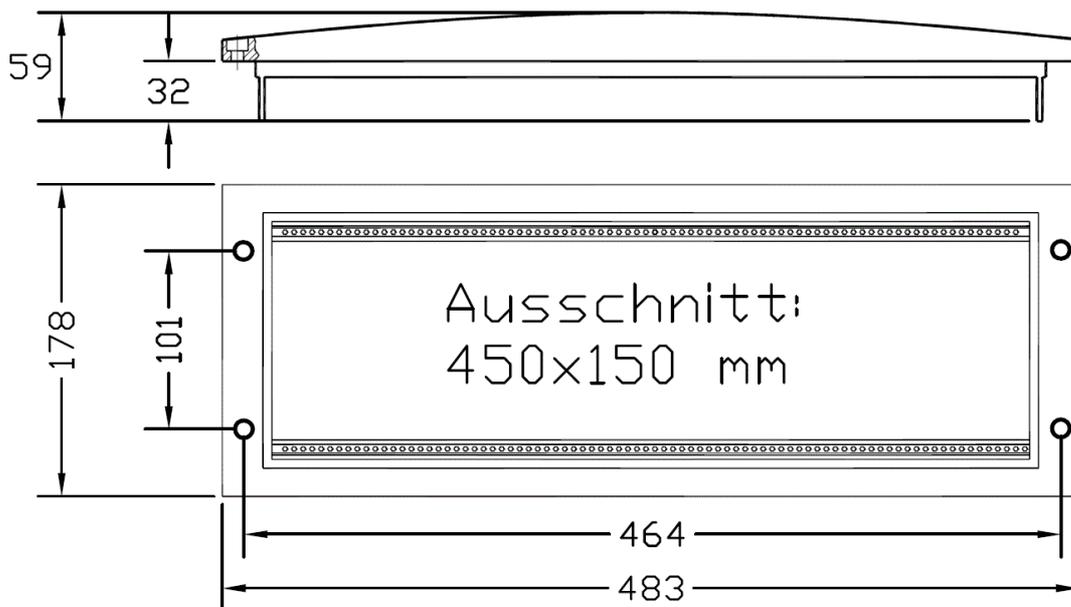

Material Kunststoff ABS (PA6-GF10)

Farbe: ähnlich RAL 7039

CE-Konform  
Brandverhalten:  
ähnlich Brennbarkeitsklasse UL94 Gruppe 94HB,  
selbstverlöschend

Abmessungen:  
Breite 483mm,  
Höhe 178mm,  
Tiefe (Aufbau) 59mm,  
Einbautiefe 32mm

Umgebungsbedingungen: Betriebstemperatur 0...50°C  
Transport- und Lagertemperatur -20...+70°C

Relative Feuchte 5...95%, nicht kondensierend

Lieferbares Zubehör:  
2x Gewindeschiene M3  
Restplatzabdeckung 3HE, 4TE