


Der Trägerrahmen RTR4050 wird zum Einbau von 6 Stück romutec-Steuerkarten mit je 8 TE und 3HE verwendet.

Es können diverse 19" Einschübe im Träger befestigt werden z.B. K&P Frontplatte, rKP Frontplatte mit 10TE und 3HE (KPLA10) ! Befestigung der Einbauten mit Schrauben M2,5. Er ist mit 4 Schrauben M6 in der Schaltschranktüre zu befestigen (werden mitgeliefert).



Die Schnittkanten werden durch den umlaufenden Rahmen abgedeckt. Die Abmessungen sind aus dem Datenblatt ersichtlich.

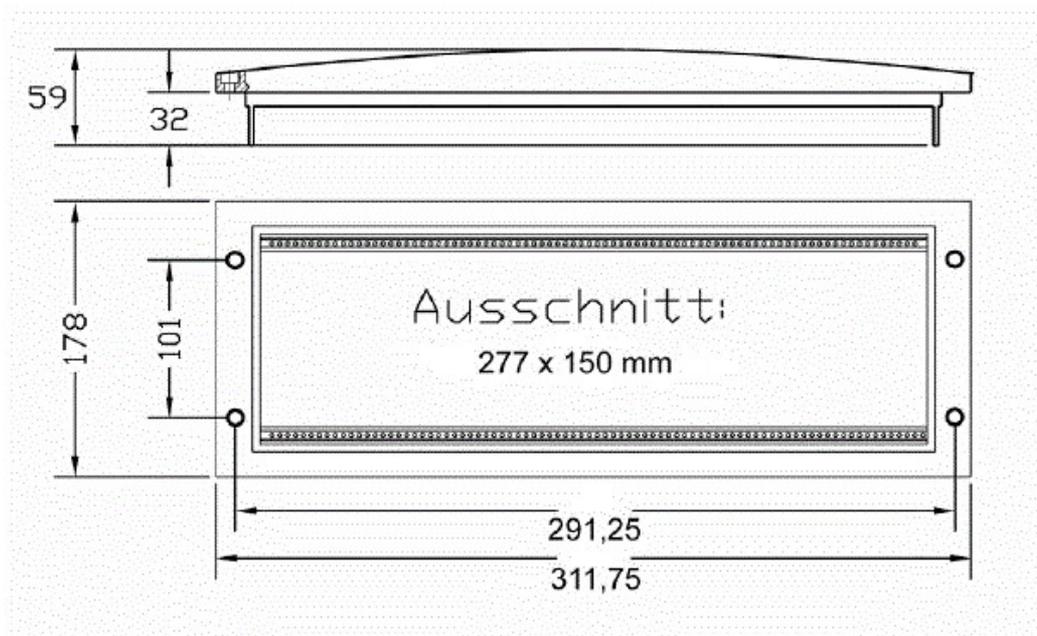

Material Kunststoff ABS (PA6-GF10) und Makrolon

Farbe: RAL 9005 schwarz

CE-Konform
Brandverhalten: ähnlich Brennbarkeitsklasse UL94 Gruppe V2, selbstverlöschend

Abmessungen:
Breite 313mm,
Höhe 180mm,
Tiefe (Aufbau) 48mm,
Einbautiefe 32 mm,
Aufbautiefe 25 mm

19"-Einbauten : 50TE; 3HE

Umgebungsbedingungen:
Betriebstemperatur 0...50°C,
Transport- und Lagertemperatur -20...+70°C

Relative Feuchte 5...95%, nicht kondensierend