


Der Trägerrahmen IBGTflex4050S ist ein Baugruppen Trägerrahmen zur Montage von Hutschiengeräten in der Schaltschranktür.

Die Front wird dann durch Abdeckplatten geschlossen, sodass kein Einblick in den Schaltschrank möglich ist. Diese Abdeckplatten können für Sie individuell hergestellt werden.

Er ist mit 4 Schrauben M6 in der Schaltschranktür zu befestigen (werden mitgeliefert). Ebenfalls mitgeliefert werden Schrauben zur Befestigung der Hutschiene und Niete zum Befestigen der Seitenteile.



Die Schnittkanten werden durch den umlaufenden Rahmen abgedeckt. Schutzklasse IP54 durch Polyurethan Dichtung umlaufend. Abschließbar mit Schloss 3524E. Die Abmessungen sind aus der Zeichnung ersichtlich.

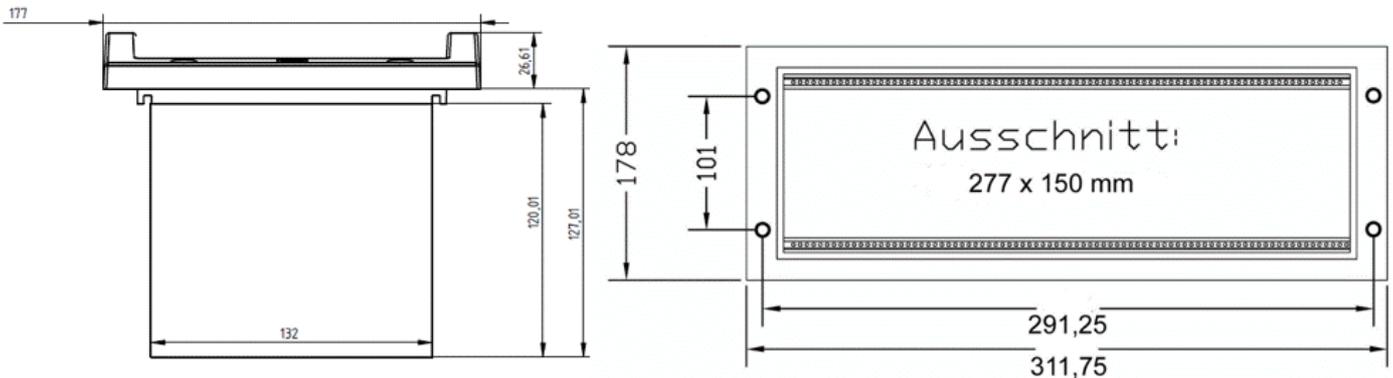

Material Kunststoff ABS (PA6-GF10) und Makrolon  
Farbe: ähnlich RAL 7039  
CE-Konform  
Brandverhalten: ähnlich Brennbarkeitsklasse UL94 Gruppe V2, selbstverlöschend

Abmessungen  
Breite 312mm, Höhe 178mm,  
Tiefe (Aufbau) 154mm, Einbautiefe 127mm

Aufnahme für Hutschiengeräte bis zu einer Breite von 245mm  
Einbautiefe der Geräte zwischen 45mm und 125mm

Umgebungsbedingungen  
Betriebstemperatur 0...50°C,  
Transport- und Lagertemperatur -20...+70°C  
Relative Feuchte 5...95%, nicht kondensierend

Lieferbares Zubehör:  
Hutschiene mit 250mm  
Restplatzabdeckung 3HE, 4TE  
Ersatzschlüssel für Schließung 3524E  
Seitenteile mit Befestigungszubehör  
Nieten sowie Schrauben zur Befestigung der Hutschiene