

Bild zur Zeit nicht verfügbar

Bild zur Zeit nicht verfügbar

Die Schalter-Karte RSL0x0x dient zum Schalten von Relais und Schützen bis 230V (Übersteuerung des Automatiksignals).
Auf der Steuerkarte befinden sich bis zu 2 Schalter mit max. 6 Schaltstellungen. Bei 7- bis 12-stelligen Schaltern kann nur 1 Schalter pro Modul eingebaut werden. Befindet sich nur 1 Schalter auf dem Modul, so ist dieser unten eingebaut.

Allgemeiner Typenschlüssel RSL-Steuerkarten:

1. Ziffer: Anzahl LED's oben (hier 0)
2. Ziffer: Schaltstellungen Schalter oben
3. Ziffer: Anzahl LED's unten (hier 0)
4. Ziffer: Schaltstellungen Schalter unten

Die Beschriftungstexte sind frei wählbar und sollten bei Bestellung angegeben werden.

Schutzart: IP 40, durch Abdeckung mit Sichtfenster bis IP 54

Abmessungen

19"-Geräte Breite 8 TE (40.5 mm), Höhe 3 HE (129 mm),
Einbautiefe < 80 mm

Anschlußklemmen: 2,5mm² steckbar, Schraubanschluß

Montage: Im 19-Zoll-Rahmen

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur 0...50 °C

Transport- und Lagertemperatur -20...+70 °C

Relative Feuchte 5...95%, nicht kondensierend

CE-Konformität

EN 61000-4-2 / IEC 801-2 Elektrostatische Entladung ESD

Kontaktentladung 8 kV / Luftentladung 8 kV

EN 61000-4-5 / IEC 801-5 Surge-Prüfung

Versorgungspg. AC 4 kV, DC 0,5 kV

Signalleitungen 2 kV

EN 61000-4-4 / IEC 801-4 Burst-Prüfung

Eingänge - Ausgänge +/- 2 kV

Versorgungsspannung AC / DC +/- 2 kV

Schalter

Schaltspannung max. 300V AC/DC


Schaltstrom: 150mA / 250V AC/DC

Ruhestrom: max. 5A

Lebensdauer min. 10.000 Schaltspiele

Typenschlüssel	1. Ziffer	2. Ziffer	Schalterstellungen oben	3. Ziffer	4. Ziffer	Schalterstellungen oben	5. Ziffer	6. Ziffer	Schalterstellungen oben
RSL0005	0	2	2 stelliger Schalter A-0	0	2	2 stelliger Schalter A-0	0	0	z.B. Auto-Aus oder Ein-Aus
RSL0305	0	3	3 stelliger Schalter A-0-1	0	3	3 stelliger Schalter A-0-1	0	0	z.B. Auto-Aus-Ein
	0	4	4 stelliger Schalter A-0-1-2	0	4	4 stelliger Schalter A-0-1-2	0	0	z.B. Auto-Aus-St.1-SL2
	0	5	5 stelliger Schalter A-0-1-2-3	0	5	5 stelliger Schalter A-0-1-2-3	0	0	z.B. Auto-Aus-St.1-SL2-SL3
	0	6	6 stelliger Schalter A-0-1-2-3-4	0	6	6 stelliger Schalter A-0-1-2-3-4	0	0	z.B. Auto-Aus-St.1-SL2-SL3-SL4

Klemmen	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
RSL0005	Schalter oben																		Schalter unten																	
RSL0305	A-0-1																		A-0-1-2-3																	

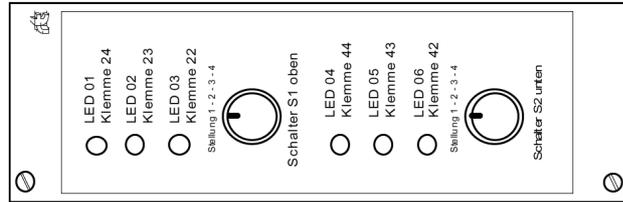

Farbcodierung:

